


## LEIKKAUS A-A

- 1 Kannatinprofiili 6030 (15 mm) tai 6020 (24 mm), Kk 1200 mm
- 2 Väliliista 6032 (15 mm) tai 6022 (24 mm), pituus 600 mm, Kk 600 mm.
- 3 Säädettävä ripustin, Kk 1200 mm
- 4 Gyptone 10 mm levy, reunamuoto A.
- 5 Reunaliista H 50/50. Kiinnitys seinään ruuveilla k 400.
- 6 Gyproc GN 13 kipsilevy. Saumataan ja maalataan työmaalla.
- 7 Gyproc ruuvi QS 25
- 8 Väliliista 6034 (15 mm) tai 6024 (24 mm), pituus 1200 mm, Kk 600 mm

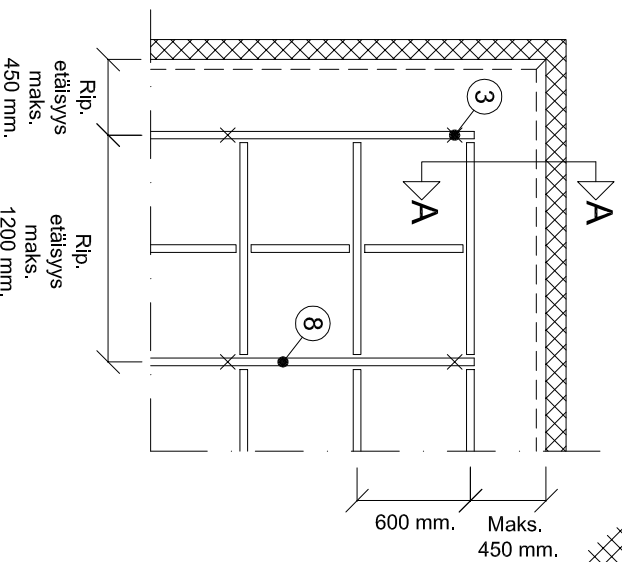

Rip.  
etäisyys  
maks.  
450 mm.

Rip.  
etäisyys  
maks.  
1200 mm.

## DETALJI

Järjestelmä  
Reuna A

Sisäiti  
Kiinteä reunakaista GN 13, kaistaleveys maks. 450 mm.

Mittak 1:5 Pvm. 25/07-2012 Rev.

Rev. pvm.

Nro

A-003-10mm

**GYPTONE**

**TASOLEIKKAUS**

Gyproc A/S, PL 44, 02401 Kirkkonummi, Finland. Tel.: +35 020775411 ([www.gyptone.com](http://www.gyptone.com))