


Maks. 600 mm.

LEIKKAUS A-A

- 1 Kannatinprofiili 4820181 (15 mm), kk 1200 mm.
- 2 Väliliista 4820163 (15 mm), pituus 1200 mm, kk 600 mm.
- 3 Säädettävä ripustinlanka, kk 1200 mm.
- 4 Gyptone alakattolevy, reunamuoto E15.
- 5 Gyproc H 50/50 Reunaprofiili . Kiinnitys seinään ruuveilla k 400.
- 6 Paikalla sovittava väliliista kk 300 mm.
- 7 Viistereunainen levy GKP 13. (tehdas viistereuna)
- 8 Gyproc QSTR 25 ruuvi, kk max. 300 mm.
- 9 Väliliista 4820161 (15 mm), pituus 600 mm, kk 600 mm.

Ripustin
maks.
400 mm.

Ripustin
1200 mm.

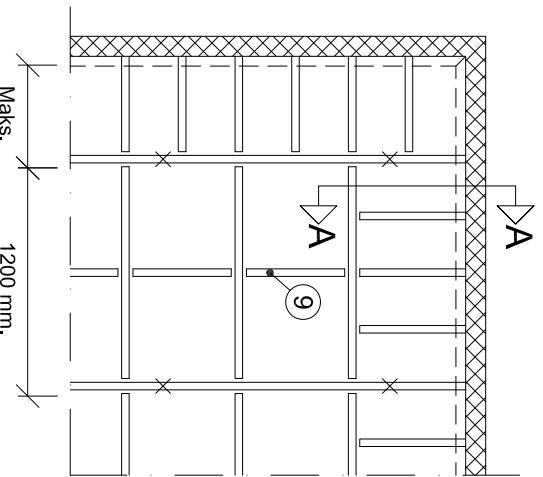

TASOLEIKKAUS

DETALJI

Järjestelmä Reuna E15

Sisältö Kiinteä reunakaista GKP 13, maks reunakaista leveys 600 mm.

Mittak 1:2 Pvm. 01/12-2005 Rev.

Rev. pvm.

Nro

E15 - 003

GYPTONE