


LEIKKAUS A-A

- 1 Kannattiprofiili 4820181 (15 mm), kk 1200 mm.
- 2 Väliliista 4820163 (15 mm), pituus 1200 mm, kk 600 mm.
- 3 Säädettävä ripustin, kk 1200 mm.
- 4 Gyptone alakattolevy, reunamuoto E15.
- 5 Gyproc GK-C Päätelista, kiinnitys seinään k 400.
- 6 Paikalla sovittava poikkitaikannattaja GK 1, kk 400 mm.
- 7 Paikalla sovittava reunalevy FP-13E. (tehdas uraviiste reuna)
- 8 Gyproc QSTR 25 ruuvi. k 300 mm seinän suuntaisesti
- 9 Gyproc QSTR 25. 1 ruuvi / GK poikkitaikannattaja.
- 10 Väliliista 4820161 (15 mm), pituus 600 mm, kk 1200 mm.

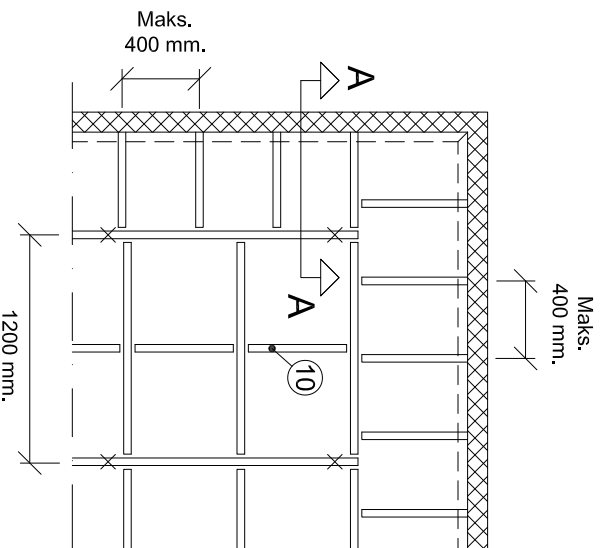

TASOLEIKKAUS

DETALJI

Järjestelmä Reuna E15

Sisäilä Kiinteä reunakaista FP 13 E, maks reunakaista leveys max. 600 mm.

Mittak 1:2 Pvm. 01/12-2005 Rev.

Rev. pvm.

Nro

E15 - 005

GYPTONE