


LEIKKAUS A-A

- 1 Kannatinprofiili 4820181 (15 mm), kk 1200 mm.
- 2 Väliilista 4820163 (15 mm), pituus 1200 mm, k/k 600 mm.
- 3 Säädettävä ripustin, kk 1200 mm.
- 4 Gyptone alakattolevy, reunamuoto E15.
- 5 Gyproc H 50/50 Kulmaprofiili. Kiinnitys seinään ruuveilla k 400.
- 6 Paikalla sovitettava reunalevy FP-13E. (tehdas uravistereuna)
- 7 Gyproc QSTR 25 ruuvi.
- 8 Väliilista 4820161 (15 mm), pituus 600 mm, kk 600 mm.

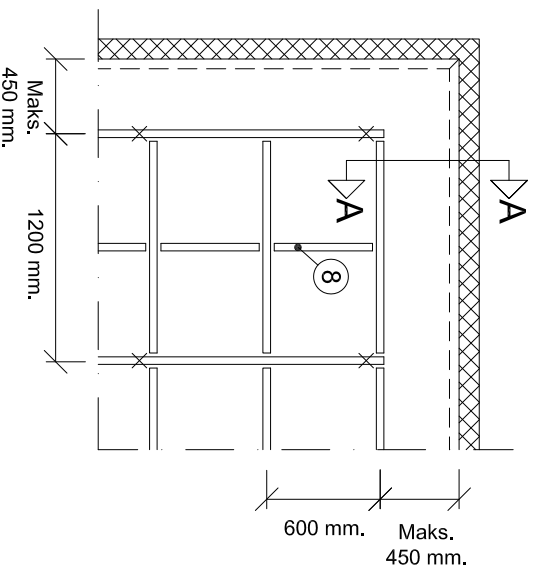

TASOLEIKKAUS

DETALJI

Järjestelmä Reuna E15

Sisältö Kiinteä reunakaista FP 13 E, maks reunakaista leveys 450 mm.

Mittak 1:2 Pvm. 01/12-2005 Rev.

Nro

E15 - 004

GYPTONE